

小袋不良品対策費 大幅縮減

画期的！

加藤式 小袋破袋機（液用）

—— UK-3型 ——
PAT.P

1. メンテナンス優先構造

（破袋部、圧搾脱液部分離型）


- 洗浄性バツグン
（モーターIP65仕様）
- つまり対策・点検も楽々
- パーツ交換・調整等容易
- 優れた耐蝕性
（オールステンレス）
- 破袋用切開刃
ホルダー毎交換




2. 基本性能バツグン

確実に破袋

- 他に類のない高効率の
破袋脱液性と廃液回収率
- 作業安全性と
鉄壁の飛散防止機構
- 連包、単包、混在包、
それぞれ連続でランダム
投入OK
粘液（みそだれ等）もOK
- 小型軽量
驚異の省エネとエコ仕様
（最大消費電力0.18kW）



UK-3 外形寸法図

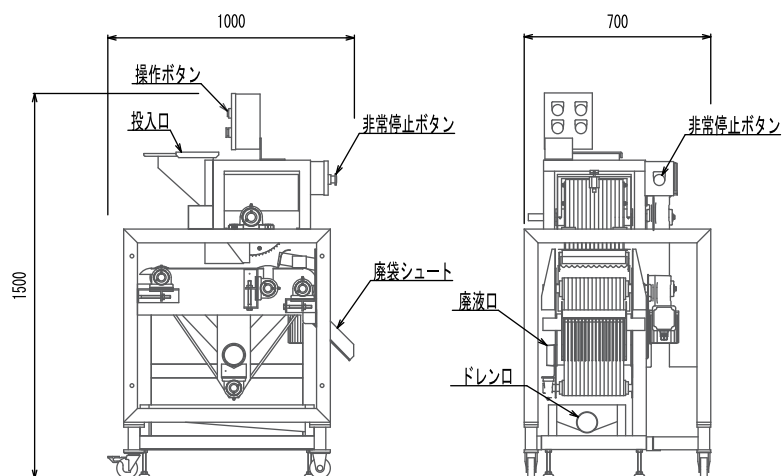


仕様

- 主要部材 : SUS304
- 動力 : 0.09kW × 2基
3相 × 200V/220V × 4P
- 外寸 : 700 × 1000 × 1500 h
- 重量 : 200kg
- 処理能力 : 15ℓ/分 (MAX)
- 処理可能最大サイズ : 180 × 200 (mm)



特別仕様 & オプション

- ・ 接液部部材 SUS316
- ・ 軸 (ベアリングユニット) SCS13ケース
- ・ 異電圧仕様
- ・ 排移送ポンプユニット

UK-3 分離構造

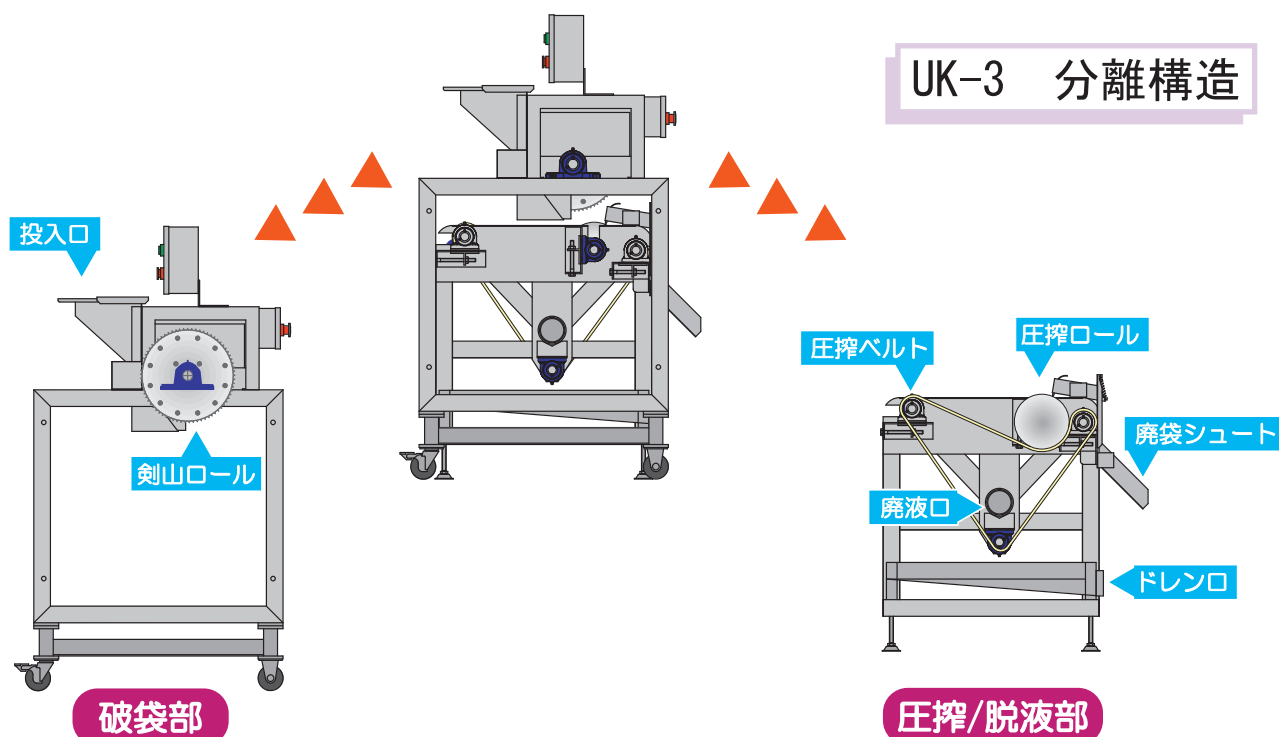

加藤式自動バースクリーン
傾斜式ウェッジワイヤースクリーン



もよろしく!

KATEX 加藤鉄工株式会社
KATO IRON CO., LTD.



〒960-8201 福島市岡島字作田入1-2 福島工業団地
TEL024-534-2111(代) FAX204-533-7155
<http://www.katex.jp> E-mail katex@katex.jp
電機事業部/ TEL024-534-1528(代) FAX024-533-8590